


PVC管類

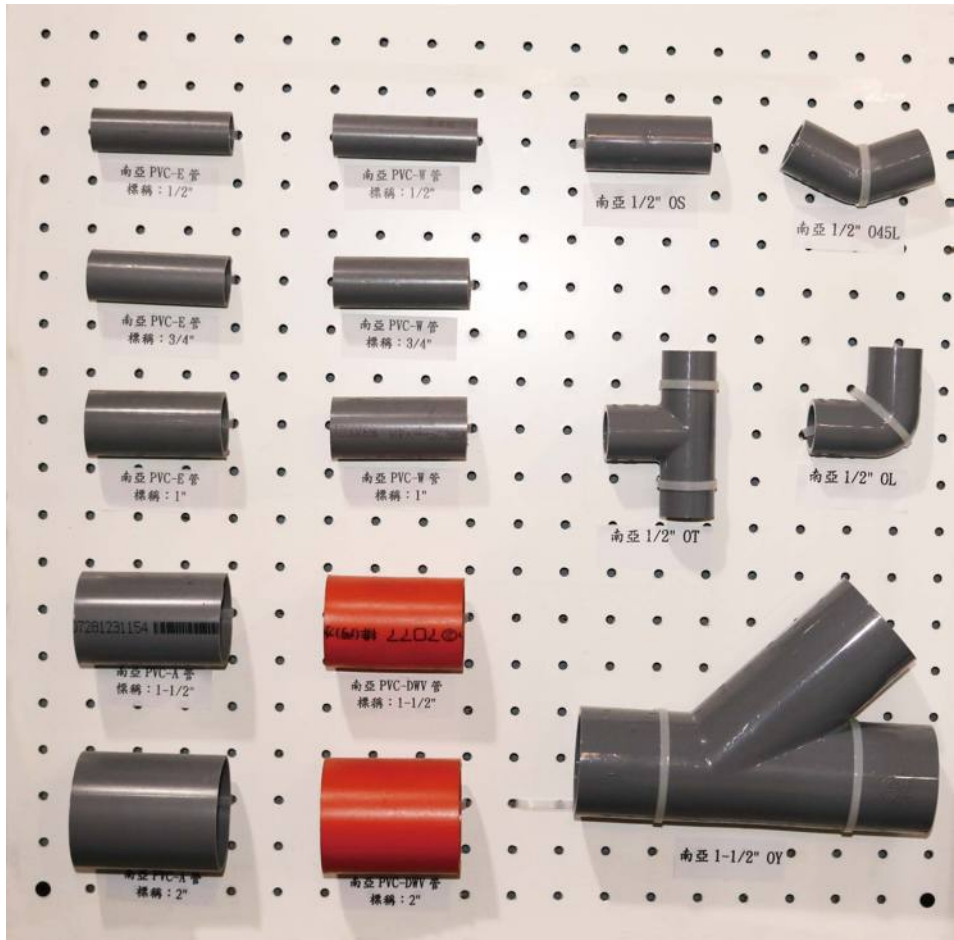

南亞FM埋地消防PE管

- 比重0.95-0.97，材質較PVC為輕。
- 耐寒性(-40°C)、耐震性(耐地震8級)、伸長率(600%)、耐衝擊性良好，韌性佳。
- 抗酸鹼、耐藥品性良好，可用於海邊埋地消防用管。
- 伸長率、彎曲可撓性良好，小口徑管可捲曲包裝，減少接合處。
- 通過FM1613高標準水壓試驗。
- 用途：埋地消防用管。

SDR9 埋地消防用FMPE管				
標稱尺度	FM壓力等級psi (bar)	外徑(mm)	最小壁厚(mm)	長度
110	230 (16.2)	110	12.3	5M
125	230 (16.2)	125	14	5M
140	230 (16.2)	140	15.7	5M
160	230 (16.2)	160	17.9	5M
180	230 (16.2)	180	20.1	5M
200	230 (16.2)	200	22.4	5M
225	230 (16.2)	225	25.2	5M
250	230 (16.2)	250	27.9	5M
280	230 (16.2)	280	31.3	5M
315	230 (16.2)	315	35.2	5M
355	230 (16.2)	355	39.7	5M
400	230 (16.2)	400	44.7	5M
450	230 (16.2)	450	50.3	5M
500	230 (16.2)	500	55.8	5M
560	230 (16.2)	560	62.5	5M
630	230 (16.2)	630	70.3	5M

SDR11埋地消防用FMPE管				
標稱尺度	FM壓力等級psi (bar)	外徑(mm)	最小壁厚(mm)	長度
110	175 (12.3)	110	10	5M
125	175 (12.3)	125	11.4	5M
140	175 (12.3)	140	12.7	5M
160	175 (12.3)	160	14.6	5M
180	175 (12.3)	180	16.4	5M
200	175 (12.3)	200	18.2	5M
225	175 (12.3)	225	20.5	5M
250	175 (12.3)	250	22.7	5M
280	175 (12.3)	280	25.4	5M
315	175 (12.3)	315	28.6	5M
355	175 (12.3)	355	32.2	5M
400	175 (12.3)	400	36.3	5M
450	175 (12.3)	450	40.9	5M
500	175 (12.3)	500	45.4	5M
560	175 (12.3)	560	50.8	5M
630	175 (12.3)	630	57.2	5M

南亞HDPE管

- 比重**0.95-0.97**，材質較PVC為輕。
- 耐寒性(-40°C)、耐震性(耐地震8級)、伸長率(350%)、耐衝擊性良好，韌性佳。
- 抗酸鹼、耐藥品性良好，可用於化學藥品及海水輸送。
- 伸長率、彎曲可撓性良好，小口徑管可捲曲包裝，減少接合處。
- 用途：
 - 壓力用管：
 - 1.自來水輸送用管。
 - 2.山區（寒帶）給水管。
 - 3.海水養殖輸送用管。
 - 4.低壓天然氣、中壓天然氣輸送用管。
 - 5.化學工業輸送用管。
 - 6.埋地消防管。
 - 7.再生水輸送用管。
 - 非壓力用管：
 - 1.電信固網光纖纜線用管(管中管)。
 - 2.高壓電纜用管。

輸水用HDPE管				
標稱外徑	標稱壓力	管系	平均外徑	最小厚度
32mm	PN10	SDR17	32mm	2.0mm
40mm	PN10	SDR17	40mm	2.4mm
50mm	PN10	SDR17	50mm	3.0mm
63mm	PN10	SDR17	63mm	3.8mm
75mm	PN10	SDR17	75mm	4.5mm
90mm	PN10	SDR17	90mm	5.4mm
110mm	PN10	SDR17	110mm	6.6mm
125mm	PN10	SDR17	125mm	7.4mm
140mm	PN10	SDR17	140mm	8.3mm
160mm	PN10	SDR17	160mm	9.5mm
180mm	PN10	SDR17	180mm	10.7mm
200mm	PN10	SDR17	200mm	11.9mm
225mm	PN10	SDR17	225mm	13.4mm
250mm	PN10	SDR17	250mm	14.8mm
280mm	PN10	SDR17	280mm	16.6mm
315mm	PN10	SDR17	315mm	18.7mm
355mm	PN10	SDR17	355mm	21.1mm
400mm	PN10	SDR17	400mm	23.7mm
450mm	PN10	SDR17	450mm	26.7mm
500mm	PN10	SDR17	500mm	29.7mm
560mm	PN10	SDR17	560mm	33.2mm
630mm	PN10	SDR17	630mm	37.4mm
710mm	PN10	SDR17	710mm	42.1mm
800mm	PN10	SDR17	800mm	47.4mm

輸水用HDPE管				
標稱外徑	標稱壓力	管系	平均外徑	最小厚度
25mm	PN12.5	SDR13.6	25mm	2.0mm
32mm	PN12.5	SDR13.6	32mm	2.4mm
40mm	PN12.5	SDR13.6	40mm	3.0mm
50mm	PN12.5	SDR13.6	50mm	3.7mm
63mm	PN12.5	SDR13.6	63mm	4.7mm
75mm	PN12.5	SDR13.6	75mm	5.6mm
90mm	PN12.5	SDR13.6	90mm	6.7mm
110mm	PN12.5	SDR13.6	110mm	8.1mm
125mm	PN12.5	SDR13.6	125mm	9.2mm
140mm	PN12.5	SDR13.6	140mm	10.3mm
160mm	PN12.5	SDR13.6	160mm	11.8mm
180mm	PN12.5	SDR13.6	180mm	13.3mm
200mm	PN12.5	SDR13.6	200mm	14.7mm
225mm	PN12.5	SDR13.6	225mm	16.6mm
250mm	PN12.5	SDR13.6	250mm	18.4mm
280mm	PN12.5	SDR13.6	280mm	20.6mm
315mm	PN12.5	SDR13.6	315mm	23.2mm
355mm	PN12.5	SDR13.6	355mm	26.1mm
400mm	PN12.5	SDR13.6	400mm	29.4mm
450mm	PN12.5	SDR13.6	450mm	33.1mm
500mm	PN12.5	SDR13.6	500mm	36.8mm
560mm	PN12.5	SDR13.6	560mm	41.2mm
630mm	PN12.5	SDR13.6	630mm	46.3mm
710mm	PN12.5	SDR13.6	710mm	52.2mm
800mm	PN12.5	SDR13.6	800mm	58.8mm

輸水用HDPE管				
標稱外徑	標稱壓力	管系	平均外徑	最小厚度
20mm	PN16	SDR11	20mm	2.0mm
25mm	PN16	SDR11	25mm	2.3mm
32mm	PN16	SDR11	32mm	3.0mm
40mm	PN16	SDR11	40mm	3.7mm
50mm	PN16	SDR11	50mm	4.6mm
63mm	PN16	SDR11	63mm	5.8mm
75mm	PN16	SDR11	75mm	6.8mm
90mm	PN16	SDR11	90mm	8.2mm
110mm	PN16	SDR11	110mm	10.0mm
125mm	PN16	SDR11	125mm	11.4mm
140mm	PN16	SDR11	140mm	12.7mm
160mm	PN16	SDR11	160mm	14.6mm
180mm	PN16	SDR11	180mm	16.4mm
200mm	PN16	SDR11	200mm	18.2mm
225mm	PN16	SDR11	225mm	20.5mm
250mm	PN16	SDR11	250mm	22.7mm
280mm	PN16	SDR11	280mm	25.4mm
315mm	PN16	SDR11	315mm	28.6mm
355mm	PN16	SDR11	355mm	32.2mm
400mm	PN16	SDR11	400mm	36.3mm
450mm	PN16	SDR11	450mm	40.9mm
500mm	PN16	SDR11	500mm	45.4mm
560mm	PN16	SDR11	560mm	50.8mm
630mm	PN16	SDR11	630mm	57.2mm
710mm	PN16	SDR11	710mm	64.5mm
800mm	PN16	SDR11	800mm	72.6mm

輸水用HDPE管				
標稱外徑	標稱壓力	管系	平均外徑	最小厚度
16mm	PN20	SDR9	16mm	2.0mm
20mm	PN20	SDR9	20mm	2.3mm
25mm	PN20	SDR9	25mm	3.0mm
32mm	PN20	SDR9	32mm	3.6mm
40mm	PN20	SDR9	40mm	4.5mm
50mm	PN20	SDR9	50mm	5.6mm
63mm	PN20	SDR9	63mm	7.1mm
75mm	PN20	SDR9	75mm	8.4mm
90mm	PN20	SDR9	90mm	10.1mm
110mm	PN20	SDR9	110mm	12.3mm
125mm	PN20	SDR9	125mm	14.0mm
140mm	PN20	SDR9	140mm	15.7mm
160mm	PN20	SDR9	160mm	17.9mm
180mm	PN20	SDR9	180mm	20.1mm
200mm	PN20	SDR9	200mm	22.4mm
225mm	PN20	SDR9	225mm	25.2mm
250mm	PN20	SDR9	250mm	27.9mm
280mm	PN20	SDR9	280mm	31.3mm
315mm	PN20	SDR9	315mm	35.2mm
355mm	PN20	SDR9	355mm	39.7mm
400mm	PN20	SDR9	400mm	44.7mm
450mm	PN20	SDR9	450mm	50.3mm
500mm	PN20	SDR9	500mm	55.8mm
560mm	PN20	SDR9	560mm	62.5mm
630mm	PN20	SDR9	630mm	70.3mm
710mm	PN20	SDR9	710mm	79.3mm
800mm	PN20	SDR9	800mm	89.3mm

南亞HI耐衝擊PVC-U塑膠管

- 具有良好的可撓性、高耐震性(經實驗可達耐震8級)，耐衝擊、強度良好。
- 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性，適用於化學工業配管。
- 管內壁光滑，對流體之阻力小，其粗糙係數僅0.009較其他管材為低，不易附著水垢，與同口徑之金屬管比較，其流量較大。
- 耐水壓強度、耐外壓強度，適用於各種配管工程。
- 不影響水質。
- 用途：
 - 1.地震頻繁地區之給水管、排水管、電線導管。
 - 2.交通流量頻繁道路之自來水管、排水管、電線導管。
 - 3.空調冷凍水配管工程之空調管、冰水管。

HI耐衝擊UPVC塑膠管規格表(可撓性活套)						
標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度	有效長度
HIW,HIB40	1 1/2"	48mm	40mm	3.7mm	7.15M	7M
HIW,HIB50	2"	60mm	51mm	4.1mm	7.15M	7M
HIW,HIB65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	7.15M	7M
HIW,HIB80	3"	89mm	77mm	5.5mm	7.15M	7M
HIW,HIB100	4"	114mm	100mm	6.6mm	7.15M	7M
HIW125	5"	140mm	125mm	7.0mm	7.15M	7M
HIW,HIB150	6"	165mm	146mm	9.0mm	7.15M	7M
HIW,HIB200	8"	216mm	194mm	10.8mm	7.15M	7M
HIW,HIB250	10"	267mm	239mm	13.3mm	7.15M	7M
HIW,HIB300	12"	318mm	285mm	15.9mm	7.15M	7M
HIW,HIB350	14"	370mm	332mm	18.0mm	7.15M	7M
HIW,HIB400	16"	420mm	376mm	20.5mm	7.15M	7M

HI耐衝擊UPVC塑膠管規格表(長型活套)

標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度	有效長度
HIW,HIB40	1 1/2"	48mm	40mm	3.7mm	7.22M	7M
HIW,HIB50	2"	60mm	51mm	4.1mm	7.225M	7M
HIW,HIB65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	7.225M	7M
HIW,HIB80	3"	89mm	77mm	5.5mm	7.225M	7M
HIW,HIB100	4"	114mm	100mm	6.6mm	7.24M	7M
HIW125	5"	140mm	125mm	7.0mm	7.25M	7M
HIW,HIB150	6"	165mm	146mm	9.0mm	7.225M	7M
HIW,HIB200	8"	216mm	194mm	10.8mm	7.275M	7M
HIW,HIB250	10"	267mm	239mm	13.3mm	7.295M	7M
HIW,HIB300	12"	318mm	285mm	15.9mm	7.315M	7M
HIW,HIB350	14"	370mm	332mm	18.0mm	7.34M	7M
HIW,HIB400	16"	420mm	376mm	20.5mm	7.36M	7M

HI耐衝擊UPVC塑膠管規格表(一般活套)

標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度	有效長度
HIW,HIB40	1 1/2"	48mm	40mm	3.7mm	4.11M	4M
HIW,HIB50	2"	60mm	51mm	4.1mm	4.13M	4M
HIW,HIB65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	4.14M	4M
HIW,HIB80	3"	89mm	77mm	5.5mm	4.15M	4M
HIW,HIB100	4"	114mm	100mm	6.6mm	5.165M	5M
HIW125	5"	140mm	125mm	7.0mm	5.18M	5M
HIW,HIB150	6"	165mm	146mm	9.0mm	6.205M	6M
HIW,HIB200	8"	216mm	194mm	10.8mm	6.24M	6M
HIW,HIB250	10"	267mm	239mm	13.3mm	6.285M	6M
HIW,HIB300	12"	318mm	285mm	15.9mm	6.325M	6M
HIW,HIB350	14"	370mm	332mm	18.0mm	6.36M	6M
HIW,HIB400	16"	420mm	376mm	20.5mm	6.385M	6M
HIW,HIB450	18"	470mm	422mm	22.9mm	6.42M	6M
HIW,HIB500	20"	520mm	467mm	25.3mm	6.42M	6M
HIW,HIB600	24"	630mm	566mm	30.7mm	6.55M	6M

HI耐衝擊UPVC塑膠管規格表(單放口)					
標稱管徑	平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度	
HIW,HIB13	3/8"	18mm	13mm	2.2mm	4M
HIW,HIB16	1/2"	22mm	16mm	2.7mm	4M
HIW,HIB20	3/4"	26mm	20mm	2.7mm	4M
HIW25	1"	32mm	25mm	3.2mm	4M
HIB27	1"	34mm	27mm	3.2mm	4M
HIW30	1 1/4"	38mm	31mm	3.2mm	4M
HIB35	1 1/4"	42mm	35mm	3.2mm	4M
HIW,HIB40	1 1/2"	48mm	40mm	3.7mm	4M
HIW,HIB50	2"	60mm	51mm	4.1mm	4M
HIW,HIB65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	4M
HIW,HIB80	3"	89mm	77mm	5.5mm	4M
HIW,HIB100	4"	114mm	100mm	6.6mm	5M
HIW125	5"	140mm	125mm	7.0mm	5M
HIW,HIB150	6"	165mm	146mm	9.0mm	6M
HIW,HIB200	8"	216mm	194mm	10.8mm	6M
HIW,HIB250	10"	267mm	239mm	13.3mm	6M
HIW,HIB300	12"	318mm	285mm	15.9mm	6M
HIW,HIB350	14"	370mm	332mm	18.0mm	6M
HIW,HIB400	16"	420mm	376mm	20.5mm	6M
HIW,HIB45	18"	470mm	422mm	22.9mm	6M
HIW,HIB500	20"	520mm	467mm	25.3mm	6M
HIW,HIB600	24"	630mm	566mm	30.7mm	6M

南亞PVC-DWV發泡管

- DWV發泡管內、外層均為硬質PVC-U材質，中層為PVC發泡體，故與PVC-U管同樣的光滑、平整性，及耐酸、耐鹼、耐腐蝕性。
- 質輕(比重約0.95~1.0)價廉。
- 排水時的噪音較一般厚管可減小約5分貝。
- 用途：
 - 下水道、建築物的污、排水配管與非壓力的一般用管。
 - 固網電纜導管配管。
 - 使用之接頭與一般CNS規格之PVC-U射出接頭相同；膠合劑與一般PVC-U管亦相同。

UPVC發泡管規格表				
標稱尺度	FM壓力等級psi (bar)	外徑(mm)	最小壁厚(mm)	長度
B40	11/2"	48mm	3.6mm	4M
B50	2"	60mm	4.1mm	4M
B65	2 1/2"	76mm	4.5mm	4M
B80	3"	89mm	5.4mm	4M
B100	4"	114mm	6.6mm	4M
B125	5"	140mm	7.0mm	4M
B150	6"	165mm	8.0mm	4M
B200	8"	216mm	9.0mm	4M
接頭以一般PVC接頭搭配施工使用				

南亞美規ASTM SCH UPVC管

- 內壁光滑、流體阻力小、不積垢。
- 施工簡便、可採用TS冷接法。
- 可耐大多數酸、鹼、鹽、脂肪溶液、氧化劑和鹵素等，適用化學物質請參考南亞SCH管材型錄。
- 耐高壓SCH120可耐壓力範圍為340 ~ 1,010psi(約24 ~ 71.13kgf/cm²)。
- SCH120、SCH80提供了多種鑽孔、攻絲等加工製造足夠的壁厚。
- 規格齊全，三種耐壓等級之SCH40、SCH80、SCH120，滿足客戶需求。

- 用途：
 - 1.高壓流體輸送管。
 - 2.美規電子廠常溫化學流體壓力輸送管。
 - 3.山區高壓輸水管。
 - 4.空調配管工程。
 - 5.鑿井用管。

UPVC塑膠管規格表(ASTM SCH40 SCH80 SCH120)					
標稱管徑	外徑與平均公差(mm)	長度	厚度與公差(mm)		
			SCH40	SCH80	SCH120
3/8"	17.41 ± 0.10	6m	2.31 + 0.51	3.20 + 0.51	---
1/2"	21.34 ± 0.10		2.77 + 0.51	3.73 + 0.51	4.32 + 0.51
3/4"	26.67 ± 0.1		2.87 + 0.51	3.91 + 0.51	4.32 + 0.51
1"	33.40 ± 0.13		3.38 + 0.51	4.55 + 0.53	5.08 + 0.61
1 1/4"	42.16 ± 0.13		3.56 + 0.51	4.85 + 0.58	5.46 + 0.66
1 1/2"	48.26 ± 0.15		3.68 + 0.51	5.08 + 0.61	5.72 + 0.68
2"	60.32 ± 0.15		3.91 + 0.51	5.54 + 0.66	6.35 + 0.76
2 1/2"	73.02 ± 0.18		5.16 + 0.61	7.01 + 0.84	7.62 + 0.91
3"	88.90 ± 0.20		5.49 + 0.66	7.62 + 0.91	8.89 + 1.07
4"	114.30 ± 0.23		6.02 + 0.71	8.56 + 1.02	11.10 + 1.32
5"	141.30 ± 0.25		6.55 + 0.79	9.52 + 1.14	12.70 + 1.52
6"	168.28 ± 0.28		7.11 + 0.86	10.97 + 1.32	14.27 + 1.70
8"	219.08 ± 0.38		8.18 + 0.99	12.70 + 1.52	18.24 + 2.18
10"	273.05 ± 0.38		9.27 + 1.12	15.06 + 1.80	21.41 + 2.56
12"	323.85 ± 0.38		10.31 + 1.24	17.45 + 2.08	25.40 + 3.05
14"	355.60 ± 0.38		11.10 + 1.35	19.05 + 2.29	---
16"	406.40 ± 0.48		12.70 + 1.52	21.41 + 2.57	---
18"	457.20 ± 0.48		14.27 + 1.70	23.80 + 2.84	---
20"	508.00 ± 0.58		15.06 + 1.80	26.19 + 3.15	---
24"	609.60 ± 0.79		17.45 + 2.08	30.94 + 3.71	---

氯化聚氯乙烯塑膠管耐熱CPVC管產品

- 可應用於93℃以下的熱水、溫熱流體的輸送。
- 熱傳導率小，約為鋼管的1/250，對於管內流體有保溫作用。
- 管壁光滑，對流體之阻力小，其粗糙係數僅0.009較其他管材為低，不易附著水垢，與同口徑之金屬管比較，其流量較大。
- 耐水壓強度、耐外壓強度、耐衝擊強度良好。
- 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性優良。
- 用途：
 - 1.家庭、旅館、飯店、溫泉之熱水配管。
 - 2.工業溫熱流體(化學藥液)輸送。
 - 3.高壓電耐熱電力導管。

CPVC塑膠管規格表(CNS 14664)					
標稱管徑	平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度	
W,B13	3/8"	18mm	13mm	2.2mm	4M
W,B16	1/2"	22mm	16mm	2.7mm	4M
W,B20	3/4"	26mm	20mm	2.7mm	4M
W25	1"	32mm	25mm	3.2mm	4M
B27	1"	34mm	27mm	3.2mm	4M
W30	1 1/4"	38mm	31mm	3.2mm	4M
B35	1 1/4"	42mm	35mm	3.2mm	4M
W,B40	1 1/2"	48mm	40mm	3.6mm	4M
W,B50	2"	60mm	51mm	4.1mm	4M
W,B65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	4M
W,B80	3"	89mm	78mm	5.1mm	4M
W,B100	4"	114mm	100mm	6.6mm	5M
W125	5"	140mm	125mm	7.5mm	5M
W,B150	6"	165mm	146mm	8.5mm	6M
W,B200	8"	216mm	194mm	10.5mm	6M
W,B250	10"	267mm	239mm	13.0mm	6M
W,B300	12"	318mm	285mm	15.5mm	6M
W,B350	14"	370mm	332mm	18.0mm	6M
W,B400	16"	420mm	376mm	20.5mm	6M
接頭以一般PVC接頭搭配施工使用					

CPVC塑膠管規格表(ASTM SCH40 SCH80 SCH120)					
標稱管徑	外徑與平均公差(mm)	長度	厚度與公差(mm)		
			SCH40	SCH80	SCH120
3/8"	17.41 ± 0.10	6m	2.31 + 0.51	3.20 + 0.51	---
1/2"	21.34 ± 0.10		2.77 + 0.51	3.73 + 0.51	4.32 + 0.51
3/4"	26.67 ± 0.1		2.87 + 0.51	3.91 + 0.51	4.32 + 0.51
1"	33.40 ± 0.13		3.38 + 0.51	4.55 + 0.53	5.08 + 0.61
1 1/4"	42.16 ± 0.13		3.56 + 0.51	4.85 + 0.58	5.46 + 0.66
1 1/2"	48.26 ± 0.15		3.68 + 0.51	5.08 + 0.61	5.72 + 0.68
2"	60.32 ± 0.15		3.91 + 0.51	5.54 + 0.66	6.35 + 0.76
2 1/2"	73.02 ± 0.18		5.16 + 0.61	7.01 + 0.84	7.62 + 0.91
3"	88.90 ± 0.20		5.49 + 0.66	7.62 + 0.91	8.89 + 1.07
4"	114.30 ± 0.23		6.02 + 0.71	8.56 + 1.02	11.10 + 1.32
5"	141.30 ± 0.25		6.55 + 0.79	9.52 + 1.14	12.70 + 1.52
6"	168.28 ± 0.28		7.11 + 0.86	10.97 + 1.32	14.27 + 1.70
8"	219.08 ± 0.38		8.18 + 0.99	12.70 + 1.52	18.24 + 2.18
10"	273.05 ± 0.38		9.27 + 1.12	15.06 + 1.80	21.41 + 2.56
12"	323.85 ± 0.38		10.31 + 1.24	17.45 + 2.08	25.40 + 3.05
14"	355.60 ± 0.38		11.10 + 1.35	19.05 + 2.29	---
16"	406.40 ± 0.48		12.70 + 1.52	21.41 + 2.57	---

硬質聚氯乙烯塑膠管 PVC-U塑膠管

- PVC-U管材質輕，搬運、裝卸、施工便利，用南亞PVC-U管可節省人工成本。
- 電氣絕緣性，可作為電線、電纜之導管。
- 溶解試驗證實南亞PVC-U管不影響水質，為目前自來水配管之最佳管材。
- 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性佳，適用於化學工業配管。
- PVC-U管壁光滑，對流體之阻力小，其粗糙係數僅0.009較其他管材為低，相同管徑下，PVC-U管流量較其他材質大。
- 耐水壓強度、耐外壓強度、耐衝擊強度良好，適用於各種配管工程。
- 用途：
 - 1.自來水工程。
 - 2.電氣工程。
 - 3.建築工程。
 - 4.下水道工程。
 - 5.電信工程。
 - 6.鑿井工程。
 - 7.漁業用塑膠筏。

P
V
C
管
類

自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管(CNS4053-1)					
標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度
W13	3/8"	18mm	13mm	2.5mm	4M
W16	1/2"	22mm	16mm	3.0mm	4M
W20	3/4"	26mm	20mm	3.0mm	4M
W25	1"	32mm	25mm	3.5mm	4M
W30	1 1/4"	38mm	31mm	3.5mm	4M
W40	1 1/2"	48mm	40mm	4.0mm	4M
W50	2"	60mm	51mm	4.5mm	4M
W65	2 1/2"	76mm	67mm	4.5mm	4M
W80	3"	89mm	77mm	6.0mm	4M
W100	4"	114mm	100mm	7.0mm	5M
W125	5"	140mm	125mm	7.0mm	5M
W150	6"	165mm	146mm	9.0mm	6M
W200	8"	216mm	194mm	11.0mm	6M
W250	10"	267mm	239mm	13.5mm	6M
W300	12"	318mm	284mm	16.0mm	6M
W350	14"	370mm	332mm	18.0mm	6M
W400	16"	420mm	376mm	20.5mm	6M
W450	18"	470mm	421mm	22.9mm	6M
W500	20"	520mm	466mm	25.3mm	6M
W600	24"	630mm	565mm	30.7mm	6M

硬質聚氯乙烯電線導管(CNS1302)					
標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度
E13	3/8"	18mm	14mm	1.8mm	4M
E16	1/2"	22mm	18mm	1.8mm	4M
E20	3/4"	26mm	22mm	1.8mm	4M
E28	1"	34mm	28mm	2.7mm	4M
E35	1 1/4"	42mm	35mm	3.1mm	4M
E41	1 1/2"	48mm	41mm	3.1mm	4M
E52	2"	60mm	52mm	3.6mm	4M
E65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	4M
E80	3"	89mm	78mm	5.1mm	4M
E100	4"	114mm	100mm	6.6mm	5M
E125	5"	140mm	125mm	7.0mm	5M
E150	6"	165mm	148mm	8.4mm	5M
E200	8"	216mm	194mm	10.4mm	6M
ES-1 80	3"	89mm	83mm	2.7mm	4M
ES-1 100	4"	114mm	106mm	3.6mm	5M
ES-1 125	5"	140mm	131mm	4.1mm	5M
ES-1 150	6"	165mm	154mm	5.1mm	5M

P
V
C
管
類

管筏用聚氯乙烯硬質塑膠管(CNS12698)					
標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度
筏125	5"	140mm	133mm	3.3mm	5M
筏150	6"	165mm	157mm	3.7mm	5M
筏200	8"	216mm	206mm	4.6mm	6M
筏250	10"	267mm	253mm	6.6mm	6M
筏300	12"	318mm	301mm	8.0mm	6M
筏350	14"	370mm	350mm	9.3mm	6M
筏400	16"	420mm	396mm	11.2mm	6M
筏450	18"	470mm	442mm	13.1mm	6M

硬質聚氯乙烯塑膠管(CNS1298)					
標稱管徑		平均外徑	近似內徑	最小厚度	長度
A40	1 1/2"	48mm	44mm	1.8mm	4M
A50	2"	60mm	56mm	1.8mm	4M
A65	2 1/2"	76mm	71mm	2.2mm	4M
A80	3"	89mm	83mm	2.7mm	4M
A90	3 1/2"	100mm	94mm	3.1mm	4M
A100	4"	114mm	107mm	3.1mm	4M
A125	5"	140mm	131mm	4.1mm	5M
A150	6"	164mm	154mm	5.1mm	5M
A200	8"	216mm	202mm	6.4mm	6M
A250	10"	267mm	250mm	7.8mm	6M
A300	12"	318mm	298mm	9.2mm	6M
A350	14"	370mm	348mm	10.4mm	6M
A400	16"	420mm	394mm	11.8mm	6M
A450	18"	470mm	442mm	13.2mm	6M
A500	20"	520mm	491mm	14.6mm	6M
A600	24"	630mm	594mm	17.8mm	6M
B13	3/8"	18mm	13mm	2.3mm	4M
B16	1/2"	22mm	16mm	2.7mm	4M
B20	3/4"	26mm	20mm	2.7mm	4M
B40	1 1/2"	48mm	40mm	3.6mm	4M
B50	2"	60mm	51mm	4.1mm	4M
B65	2 1/2"	76mm	67mm	4.1mm	4M
B80	3"	89mm	77mm	5.4mm	4M
B100	4"	114mm	100mm	6.6mm	5M
B125	5"	140mm	124mm	7.0mm	5M
B150	6"	164mm	146mm	8.9mm	6M
B200	8"	216mm	194mm	10.3mm	6M
B250	10"	267mm	241mm	12.7mm	6M
B300	12"	318mm	286mm	15.1mm	6M
B350	14"	370mm	332mm	18.0mm	6M
B400	16"	420mm	376mm	20.4mm	6M
B450	18"	470mm	421mm	22.9mm	6M
B500	20"	520mm	466mm	25.3mm	6M
B600	24"	630mm	564mm	30.7mm	6M

