



專業空氣調節

打造優質沐浴空間



Panasonic 浴室換氣 解決方案

超速暖科技 享受溫暖好空氣

Panasonic 浴室暖風機，讓浴室常保溫暖舒適，1分鐘快速暖房，不論四季變化，隨時沐浴都舒適。

浴室換氣暖風機

適用場所：別墅 / 衛浴空間

24H換氣 超速暖

不論四季變化，
隨時沐浴都舒適。

一分鐘快速暖房>>>升温至30°C / 搭載nanoe™ X4.8兆淨化技術
全機採難燃材及符合IPX2防水 / 全新面板設計

浴室換氣暖風機

多款規格一應俱全

雙馬達 系列

陶瓷
加熱型



●智能取暖

FV-40BEN4W 220V
風量:220m³/h

無線遙控

●智能取暖

FV-40BE4W 220V
風量:220m³/h

無線遙控

單馬達 系列

陶瓷
加熱型

無線遙控

FV-40BU1R 110V
風量:200m³/h

有線遙控

FV-40BUY1R 110V
風量:200m³/h

無線遙控

FV-40BU1W 220V
風量:200m³/h

有線遙控

FV-40BUY1W 220V
風量:200m³/h

DC馬達 系列

陶瓷
加熱型

無線遙控

FV-40BJ1R 110V
風量:210m³/h

有線遙控

FV-40BJY1R 110V
風量:210m³/h

無線遙控

FV-30BD1R 110V
風量:170m³/h

有線遙控

FV-30BDY1R 110V
風量:170m³/h

無線遙控

FV-40BJ1W 220V
風量:210m³/h

有線遙控

FV-40BJY1W 220V
風量:210m³/h

無線遙控

FV-30BD1W 220V
風量:170m³/h

有線遙控

FV-30BDY1W 220V
風量:170m³/h


浴室
內外溫差
太大？

浴室換氣暖風機 隨時沐浴都舒適

超速暖科技 暖風氣流垂直循環

1分鐘升溫至30°C^{*1}

新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效能輸出，可在短時間將您的浴室溫度上升，搭配集中式溫暖氣流垂直送出及熱擴散效應，暖房速度業界最高，溫度不易流失。

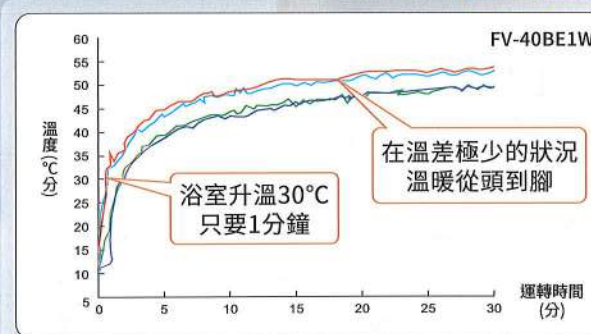


離地距離
■ 離地150cm
■ 離地100cm
■ 離地50cm
■ 離地20cm

*1 測試條件：測試開始時溫度為5°C/浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.2m/離地1.5m
PESGD Panasonic 順德工廠實測數據。

智能取暖

■ 自動送風模式 速暖時間縮短30%^{*2}

搭載創新溫度感應器，可自動調節送出的風量、角度，將溫暖氣流均勻擴散有效降低浴室溫差快速提升浴室整體溫度，免去設定的麻煩。

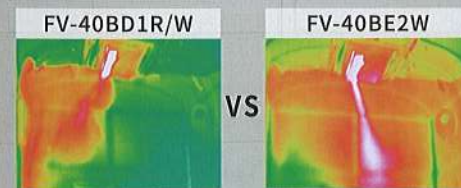

VS



集中氣流模式
氣流包圍全身，溫風性強

擴散氣流模式
溫暖浴室每一處，恆溫性高

多角度氣流模式
溫暖浴室整體，沐浴更舒適

*2 與本廠現有PTC產品相比

浴室
充滿各種
異味？

維持清新好空氣

新升級

nanoeTM X 健康科技

法國Texcell機構實證
有效抑制新型冠狀病毒
(SARS-CoV-2)


達99.99%^{*1}

每秒可釋放4兆8000億個^{*2} OH 氫氧離子

nanoeTM X 4.8兆 快速淨化PM2.5達99%^{*3}



為全球TOP10生技製藥企業服務的
權威檢測機構

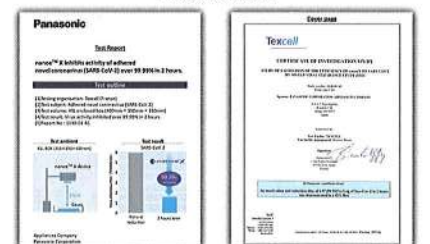

nanoeTM有效抑制

過敏原
病毒
黴菌

達99.9%^{*4*}

流感
病毒
H1N1型

達99.9%^{*4}

新型流感
病毒
H1N1 pdm

達99.0%^{*4}

禽流感
病毒
H5N1亞型
H9N2亞型

達99.9%^{*4}

榮獲日本專利認證



日本專利第4075868號 日本專利第4089661號

消除生活6大異味達10倍

主動除臭



菸味^{*6}



室內^{*6}
曬衣



寵物^{*6}
異味



烤肉^{*6}
異味



汗臭^{*6}



垃圾^{*7}

*1【試驗單位】法國Texcell機構/證書編號：1140-01 A1【試驗條件】將nanoeTM X發生器安裝於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoeTM X發生器可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV-2(附著型)達99.99%。
詳細資訊請參閱官網http://pmst.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoe_x_covid-19.html *2以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoeTM X的加濕型空氣清淨機，依據ESR測定法得(OH氫氧離子)。*3 nanoeTM 試驗條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoeTM產生器1.5m位置設置塗了煙(十六烷)的65μg的培養皿，並暴露nanoeTM空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心 驗證日期：2013年10月~2014年1月。*4 (病毒)【試驗單位】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(H1N1)抑制率達99.9%。禽流病毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制率達99.9%；(一財)日本食品分析中心、(一財)北里環境科學中心測試流病毒(H1N1)抑制率達99.9%。*5【試驗單位】Panasonic電機株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制率達99.97%。*6【試驗單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在3坪大實驗室釋放nanoeTM，以6階段與臭味強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在織品上香菸臭味經過120分鐘後，臭味強度降低1.2等級；附著寵物異味織品臭味經過1小時後強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著室內曬衣臭味織品經過30分鐘後，臭味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在織品上烤肉臭味經過2小時後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味織品經過1小時後，臭味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。*7【測試單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoeTM【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在織品上的生鮮垃圾臭味。

Clean &

安全
有疑慮
怎麼辦？

舒適沐浴又安全

安全高規格 品質有保障

多重安全裝置

耐高溫機身

外殼採用耐高溫金屬，防止過熱。

抑制升溫材質

自我溫度抑制PTC材質加熱器溫度保持在237°C以下。

溫度感應器


保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。

加熱器保護罩

採用難燃的玻璃塑料，使用更安全。

溫度保險絲

加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過110°C時，即自動斷電。

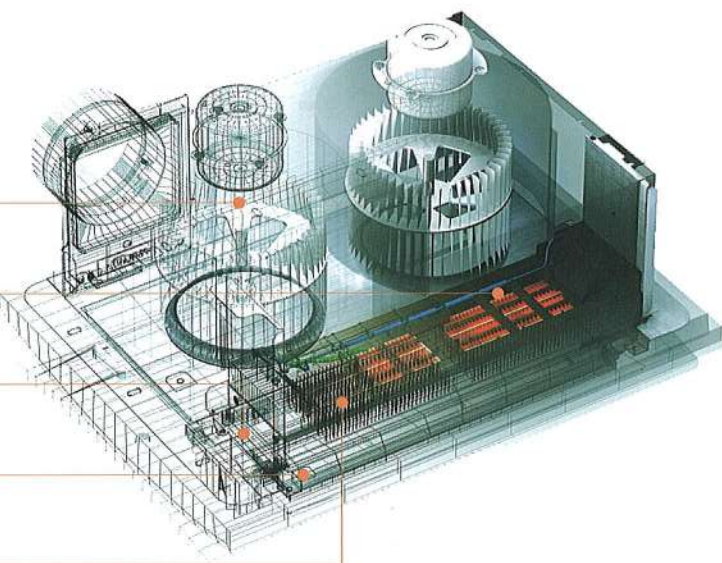

換氣循環雙馬達

24H空氣舒適暢通

換氣馬達

專業扇葉可24小時連續換氣不間斷，確保空氣暢通。

循環馬達

吸進浴室空氣，透過加熱器排出溫暖氣流，維持舒適溫度。



全新時尚面板

流線時尚外觀 + 防濺水設計

不僅安全，質感更提升

● FV-40BEN4W
符合IPX2標準



符合IPX4標準


濾網指示燈

當運轉時間約連續3個月，累計達2200小時，清潔指示燈即會閃爍。


應急按鈕

當遙控器丟失或無法正常使用時，可透過此按鈕進行操作。＜限無線遙控機種＞

搭載4合1抗菌濾網

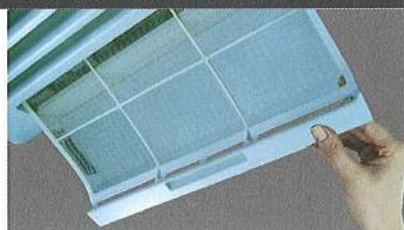

4合1清淨濾網有效抑菌*3。



黴菌為過敏原的代表，吸入過多容易引起支氣管炎。

*3對大腸桿菌和黃色葡萄球菌的抗菌率大於99.9%
(測試機構為廣東微生物分析檢測中心)。

安全保障再提升*

通過IPX2防水測試

機體主PCB電氣元件周圍設置隔水蒸氣結構，確保帶電部件乾區和濕區分離，減少浴室水蒸氣影響。

加熱器前置不鏽鋼防護網

防止異物侵入，確保加熱器正常運作，如加熱器內部運轉異常，有防護網阻隔，避免內部零件掉落，降低危險發生。

溫度感應控制

隨時監控室內溫度，實現浴室溫暖舒適。

智能防忘關機功能

取暖模式下，最長運行3小時自動關機，避免忘記關機導致浪費。

面板採用難燃材質

面板主體使用難燃材質，通過UL-94 V0等級認證ABS塑料，確保全機使用安全性。



*適用機種：FV-30BD系列與FV-40BJ系列

陶瓷
加熱型

220V

FV-40BEN4W

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)




本體尺寸


394×270×180 (mm)

FV-40BEN4W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180

單位: mm (毫米)

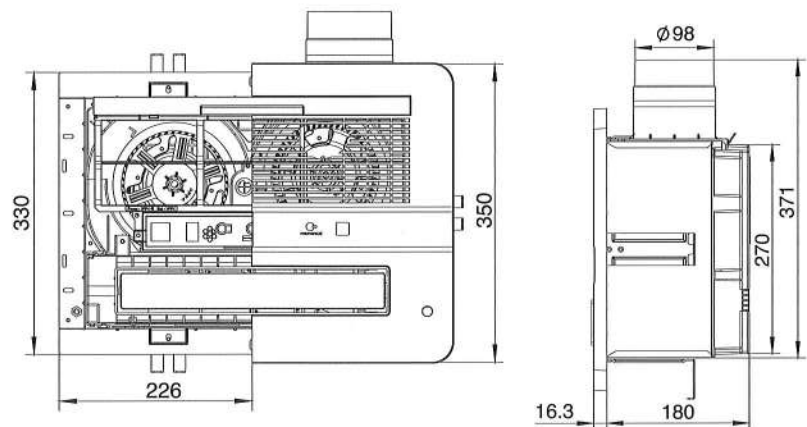


<控制器尺寸規格>



靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣

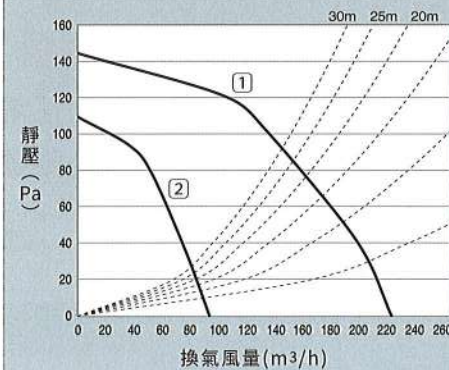

接線示意圖

FV-40BEN4W (220V)

●電源全極開關 (另購)

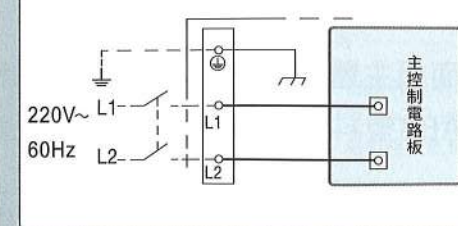

陶瓷
加熱型

220V

FV-40BE4W

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)




本體尺寸


394×270×180 (mm)

FV-40BE4W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180

單位: mm (毫米)

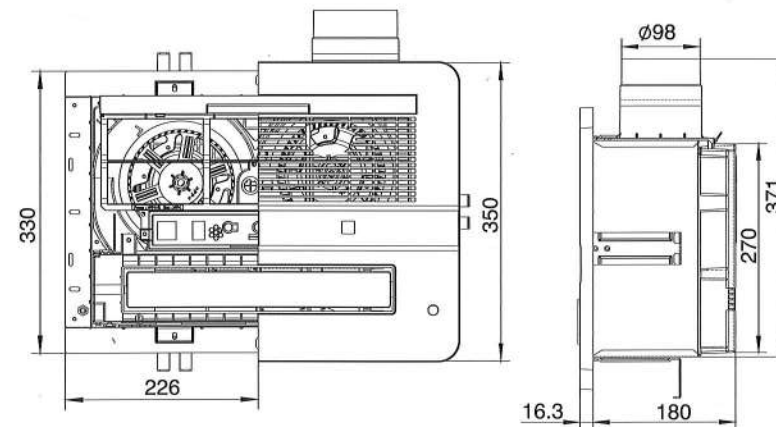


<控制器尺寸規格>



靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣

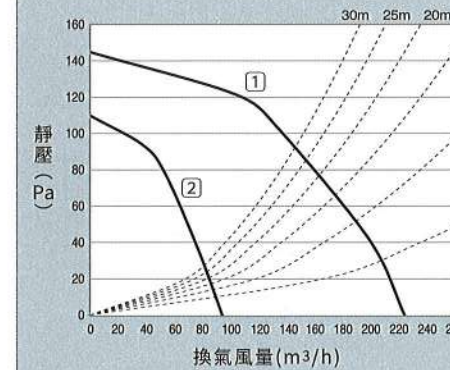

接線示意圖

FV-40BE4W (220V)

●電源全極開關 (另購)

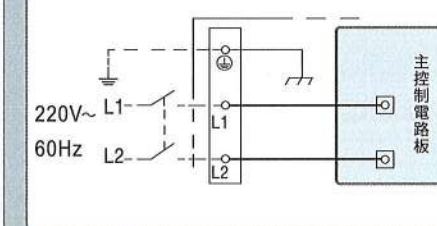

陶瓷
加熱型

110V

FV-40BU1R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-40BU1W

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

內含電動逆止閥




本體尺寸

394×270×180 (mm)


FV-40BU1R/FV-40BU1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180

單位: mm (毫米)

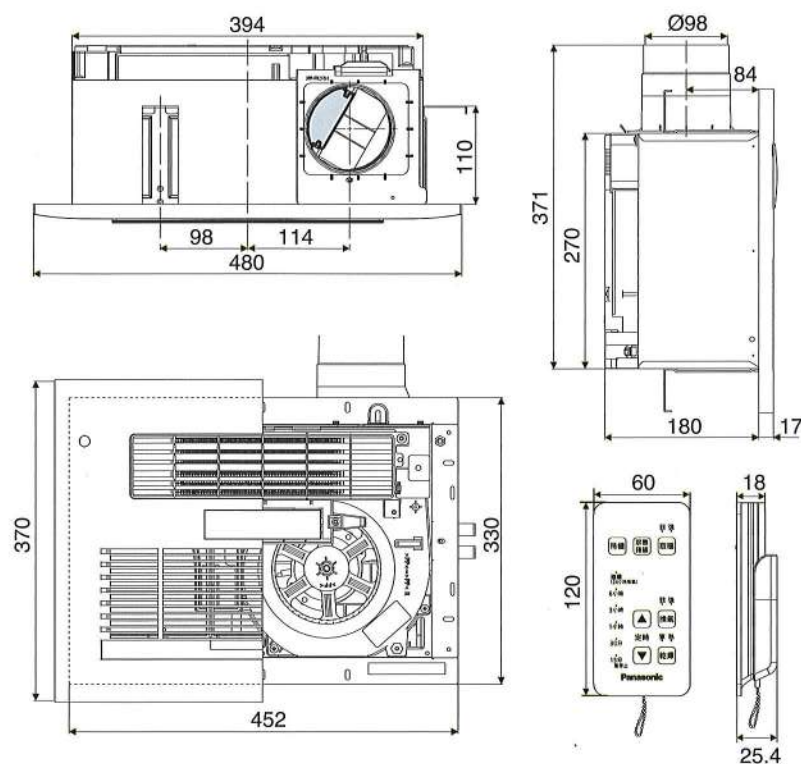

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣

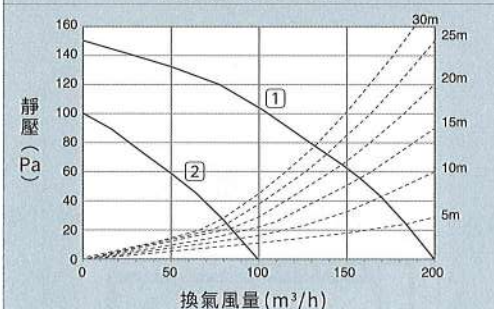

接線示意圖


FV-40BU1R (110V)

●電源全極開關 (另購)

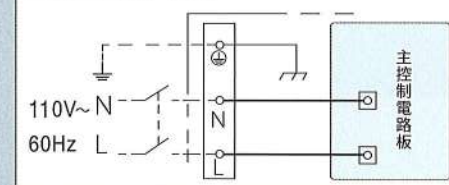

FV-40BU1W (220V)

●電源全極開關 (另購)

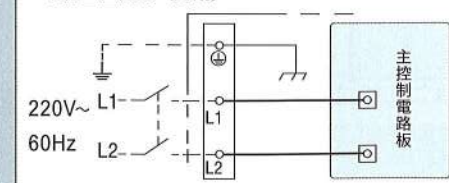

陶瓷
加熱型

110V


FV-40BUY1R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-40BUY1W

適用管道直徑 $\varnothing 100$




有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

內含電動逆止閥

安裝工事便利 ◆速接端子 ◆線徑、線頭小型化

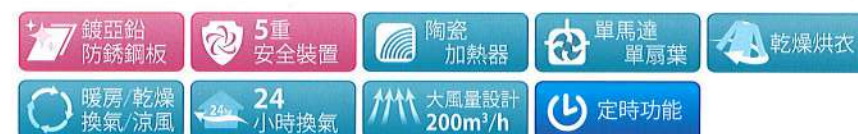


本體尺寸

394×270×180 (mm)


FV-40BUY1R/FV-40BUY1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180

單位: mm (毫米)

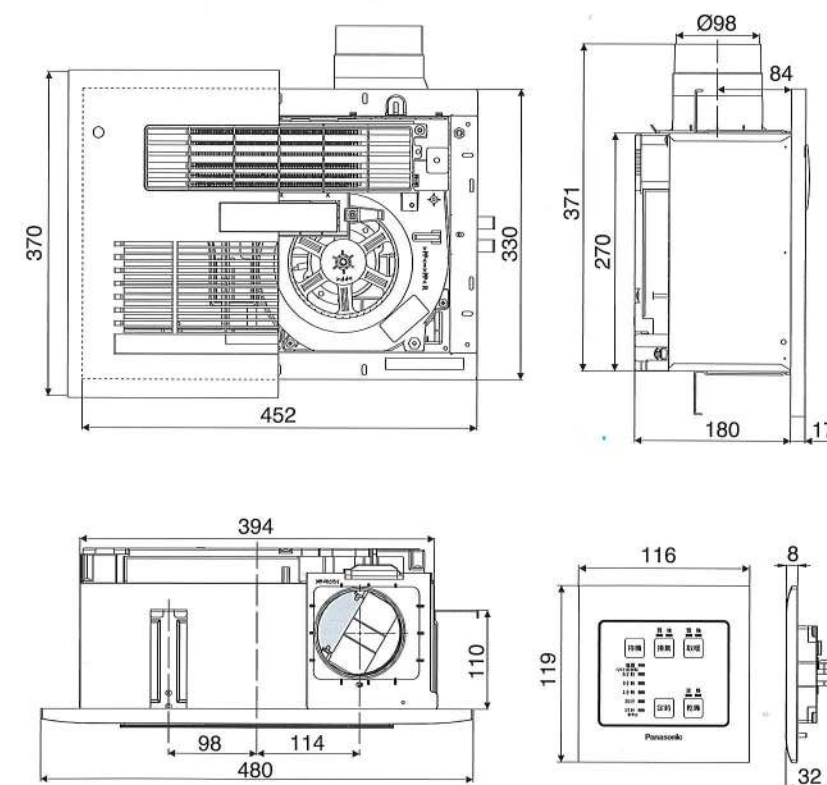

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣

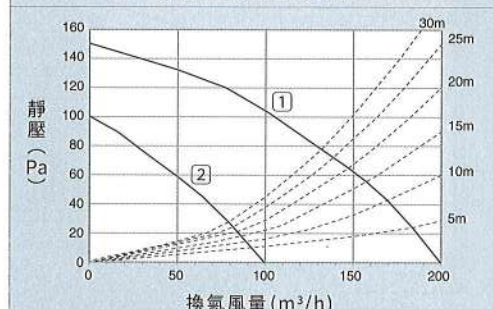

接線示意圖


FV-40BUY1R (110V)

●電源全極開關 (另購)

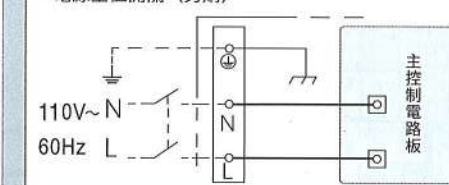

FV-40BUY1W (220V)

●電源全極開關 (另購)

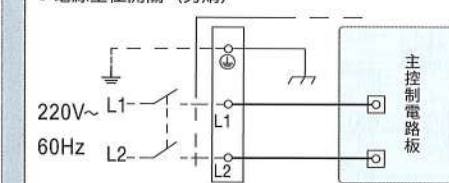

陶瓷
加熱型

110V

FV-40BJ1R (NEW)

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-40BJ1W (NEW)

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)






內含電動逆止閥





本體尺寸

394×270×180 (mm)

FV40BJ1R/FV-40BJ1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180
單位: mm (毫米)

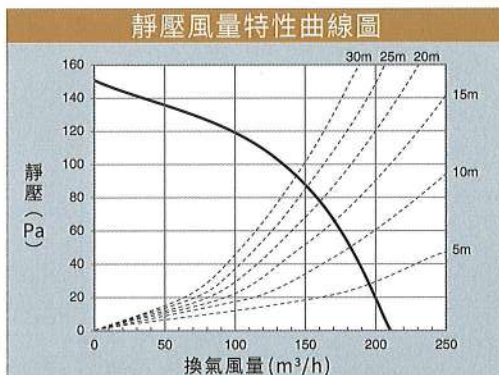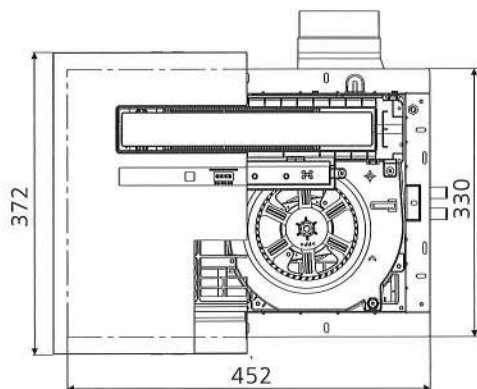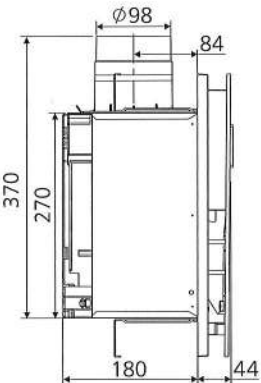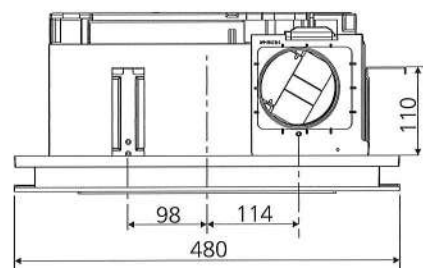

接線示意圖

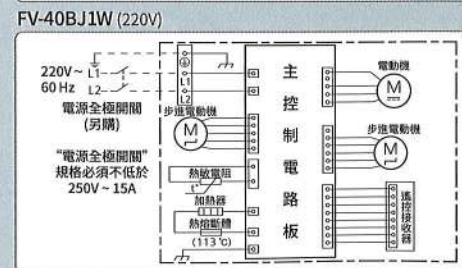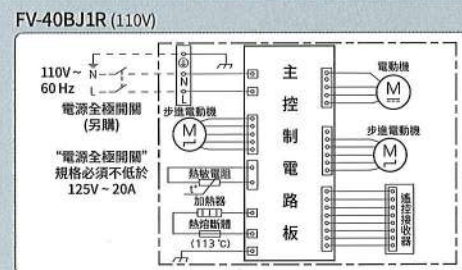

陶瓷
加熱型

110V


FV-40BJY1R (NEW)

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-40BJY1W (NEW)

適用管道直徑 $\varnothing 100$



有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

內含電動逆止閥






安裝工事便利 ◆速接端子 ◆線徑、線頭小型化





本體尺寸

394×270×180 (mm)

FV-40BJY1R/FV-40BJY1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:400x280x180
單位: mm (毫米)

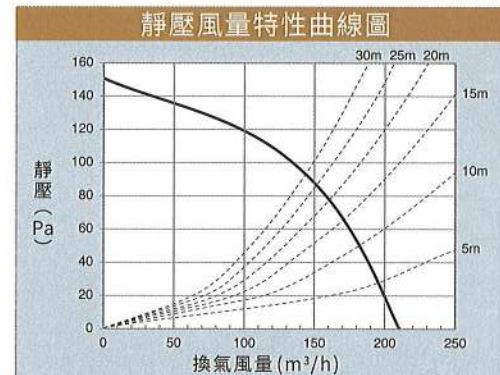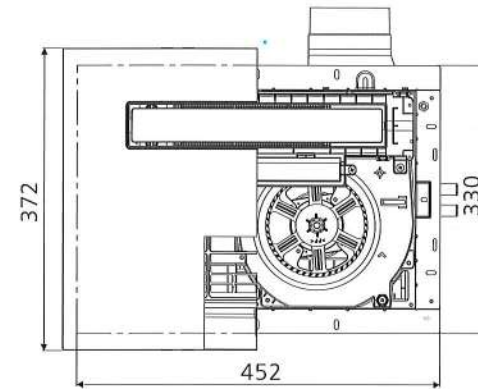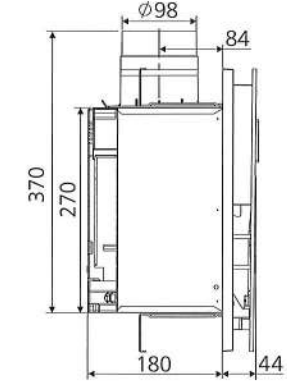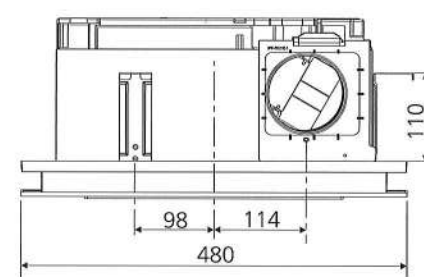

接線示意圖

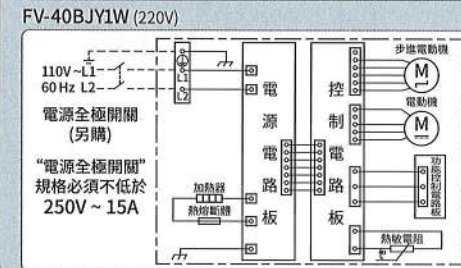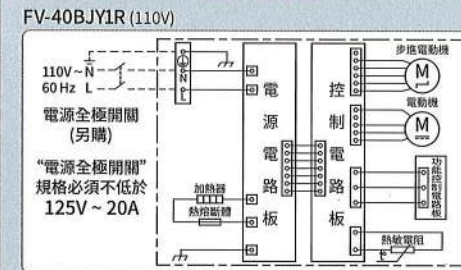

陶瓷
加熱型

110V

FV-30BD1R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-30BD1W

適用管道直徑 $\varnothing 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)


內含電動逆止閥




本體尺寸
270×290×180 (mm)

FV-30BD1R/FV-30BD1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:300x300x180


單位: mm (毫米)

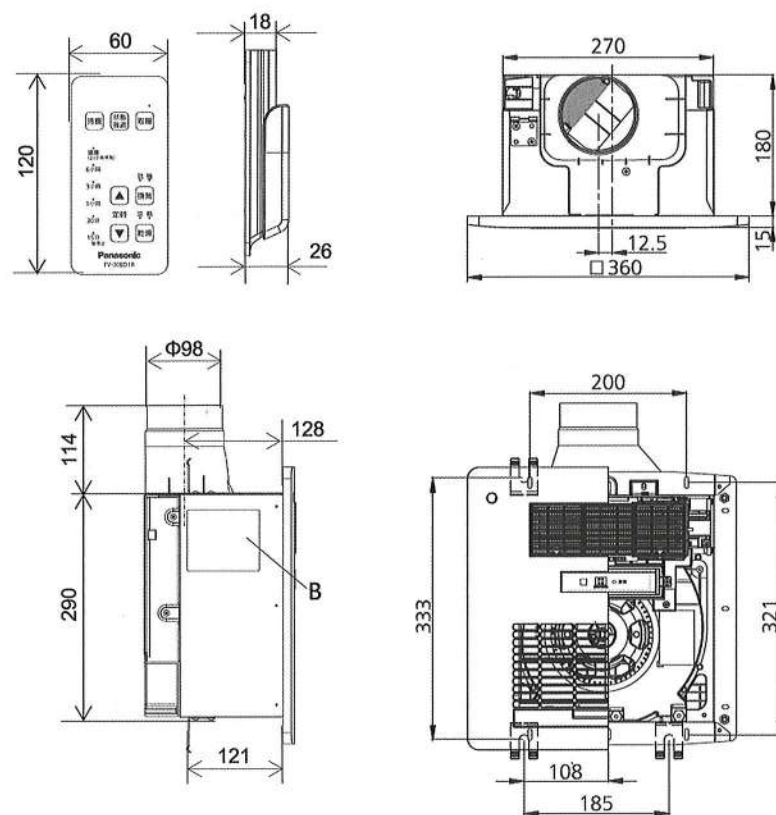

靜壓風量特性曲線圖

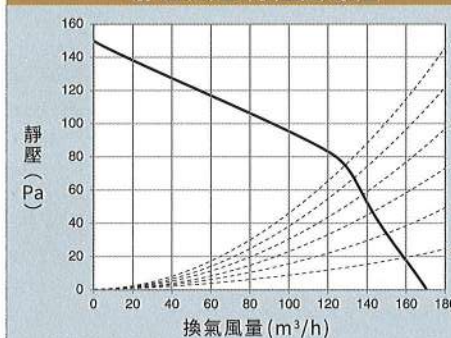

接線示意圖

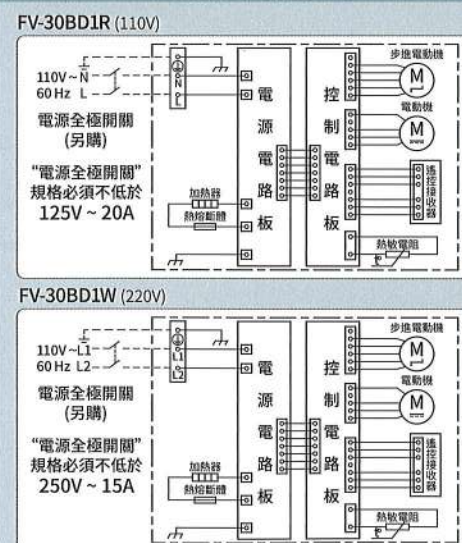

陶瓷
加熱型

110V


FV-30BDY1R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-30BDY1W

適用管道直徑 $\varnothing 100$



有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

內含電動逆止閥


安裝工事便利 ◆速接端子 ◆線徑、線頭小型化




本體尺寸
270×290×180 (mm)

FV-30BDY1R/FV-30BDY1W 設計·施工用圖 安裝尺寸:300x300x180


單位: mm (毫米)

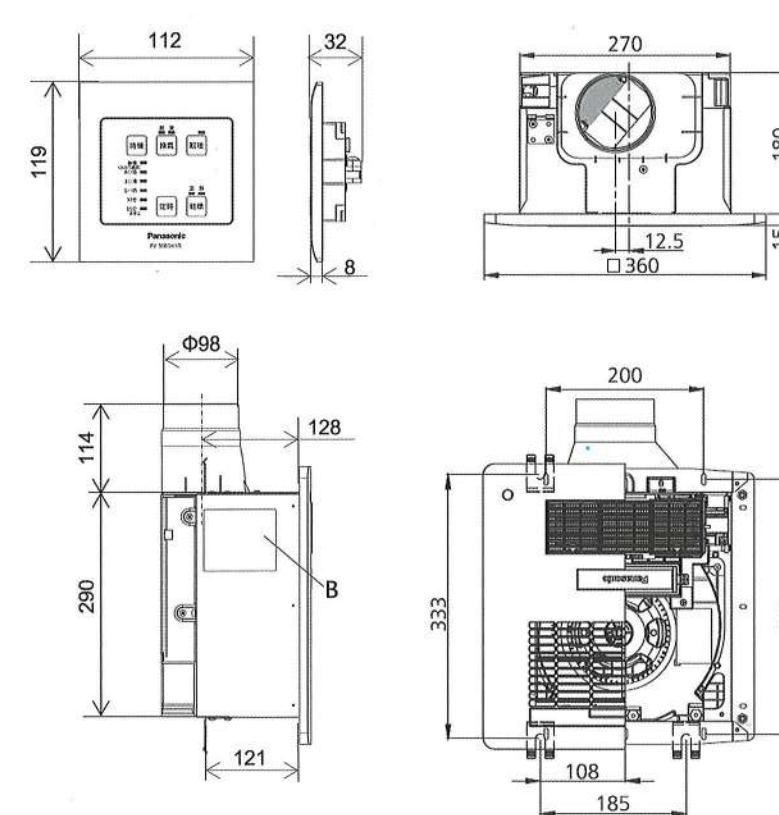

靜壓風量特性曲線圖





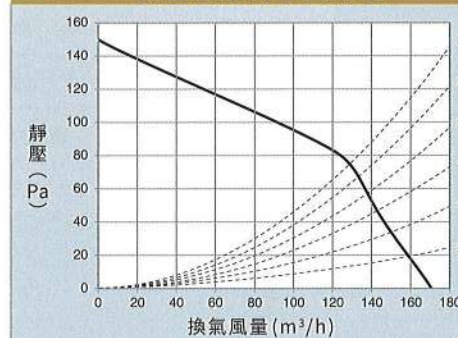


接線示意圖

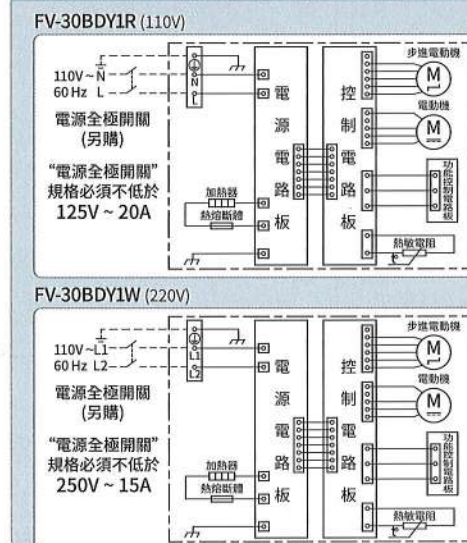

陶瓷加熱規格表

Clean & Pure Air

										= 陶瓷加熱系列 =								
浴室暖風機				 FV-40BEN4W	 FV-40BE4W	 FV-40BU1R	 FV-40BU1W	 FV-40BUY1R	 FV-40BUY1W	 FV-40BJ1R	 FV-40BJ1W	 FV-40BJY1R	 FV-40BJY1W	 FV-30BD1R	 FV-30BD1W	 FV-30BDY1R	 FV-30BDY1W	
控 制 器				 LCD無線遙控	 LCD無線遙控	 無線遙控	 無線遙控	 有線遙控	 有線遙控	 無線遙控	 無線遙控	 有線遙控	 有線遙控	 無線遙控	 無線遙控	 有線遙控	 有線遙控	
額定電壓 (V)				220	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	
額定頻率 (Hz)				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
消耗功率 (W)				2650	2650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	
可調 風向	自動			 60° 自動 120°	 60° 自動 120°	—	—	—	—	 60° 自動 120°	 60° 自動 120°	 60° 自動 120°	 60° 自動 120°	—	—	—	—	
	手動			 60° 手動 120°	 60° 手動 120°	—	—	—	—	 60° 手動 120°	 60° 手動 120°	 60° 手動 120°	 60° 手動 120°	—	—	—	—	
智能取暖				●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
速暖				1分鐘 ¹	1分鐘 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
可調風種				擴散/集中	擴散/集中	—	—	—	—	擴散/集中	擴散/集中	擴散/集中	擴散/集中	—	—	—	—	
清淨				4合1抗菌濾網	4合1抗菌濾網	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
風量 (m³/h)	主 功 能	取暖	強	170	170	165	165	165	165	170	170	170	170	160	160	160	160	
			弱	140	140	140	140	140	140	—	—	—	—	—	—	—		
		換氣	強	220	220	200	200	200	200	210	210	210	210	170	170	170	170	
			弱	95 (24H換氣)	95 (24H換氣)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	
噪音 (dB)	主 功 能	取暖	強	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45	42	42	42	42	
			弱	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40		42	42	42	
		乾燥	涼	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45	42	42	42	42	
			熱	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45		42	42	42	
		換氣	強	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	38	
			弱	24 (24H換氣)	24 (24H換氣)	30	30	30	30	30	25	25	25	25	28	28	28	28
		除菌	強	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			弱	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
淨重(kg)				7.5	7.5	5.9	5.9	6.2	6.2	6.6	6.6	6.9	6.9	5	5	5	5	
顏色				白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	
管道直徑(Ø)				100						100								

浴室換氣暖風機

陶瓷加熱系列規格表

靜音型換氣扇

換氣扇系列規格表

Clean & Pure Air

浴室換氣扇
發出惱人的
噪音？

靜音型換氣扇 空氣清新生活更舒適



靜音型換氣扇 各式效能機種齊全

DC 馬達

風量
4段
●紅外線感應



FV-24JR2W
風量:多段選擇 220V

風量
4段



FV-24JA2W
風量:多段選擇 220V

AC 馬達

風量
180
(m³/h)



FV-24CH8R
風量:180m³/h 110V

風量
140
(m³/h)



FV-24CD8R
風量:140m³/h 110V

風量
170
(m³/h)



FV-24CD8W
風量:170m³/h 220V

風量
120
(m³/h)



FV-24CU8R
風量:120m³/h 110V

風量
140
(m³/h)



FV-24CU8W
風量:140m³/h 220V

風量
126
(m³/h)



FV-21CV2R
風量:126m³/h 110V



FV-21CV2W
風量:126m³/h 220V

風量
85
(m³/h)



FV-17CU8R
風量:85m³/h 110V



FV-17CU8W
風量:85m³/h 220V

乾淨的廁所
卻充滿
各種異味？

有效地保持室內 空氣清新及乾燥

■ 先進科技 實現安靜清新生活 ■

高效能設計

■ DC變頻馬達

超節能省電 採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。

項目	機型	FV-24JR2W	FV-24CD8W
馬達		DC	AC
靜壓 (Pa)		170	135
風量 (CMH)		160	170
噪音值 (dB)		31	31.5
消耗功率 (W/H)		8	16.5

節省
51%


■ 高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。

■ 可恆穩風量

不受安裝管道條件影響，風量恆穩輸出。

靜壓和導管之關係

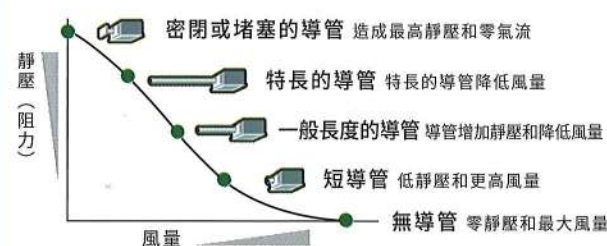


運轉超靜音

空氣品質更穩定

雙重隔音罩


雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。

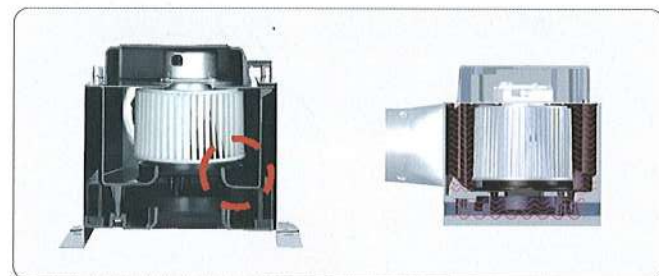

智慧功能 便利貼心

■ 紅外線 智慧 自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新！

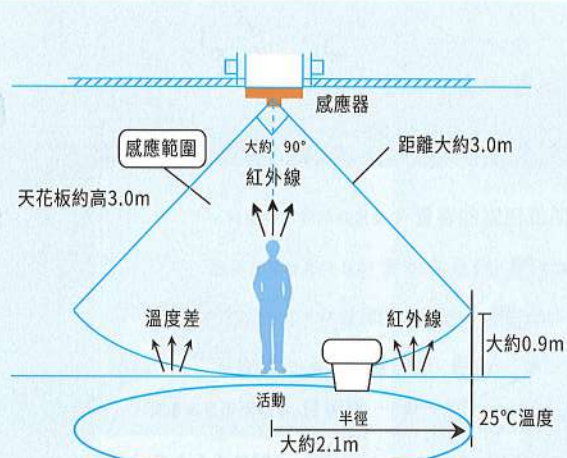


風道優化設計

將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。



■ 延時功能 / 4 段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。

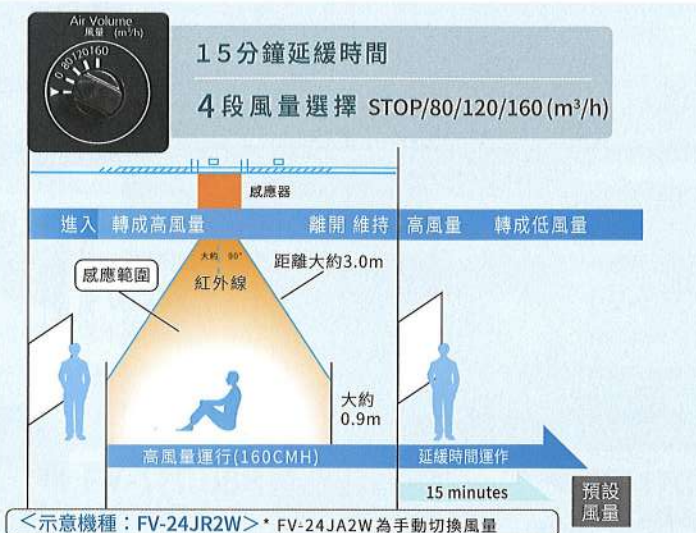靜音型
換氣扇

220V

FV-24JR2W

適用管道直徑 $\phi 100$ 

4段風量 STOP/80/120/160 (m³/h)

噪音值 20、26、31 (dB)

內藏溫度
保險絲鍍鋅鉛防銹
鋼板機體

DC馬達

多段
風量選擇15分鐘
延時功能風倒流
防止裝置


紅外線感應

本體尺寸


230x230x180 (mm)

FV-24JR2W 設計・施工用圖 安裝尺寸：240x240x212.5

單位：mm (毫米)

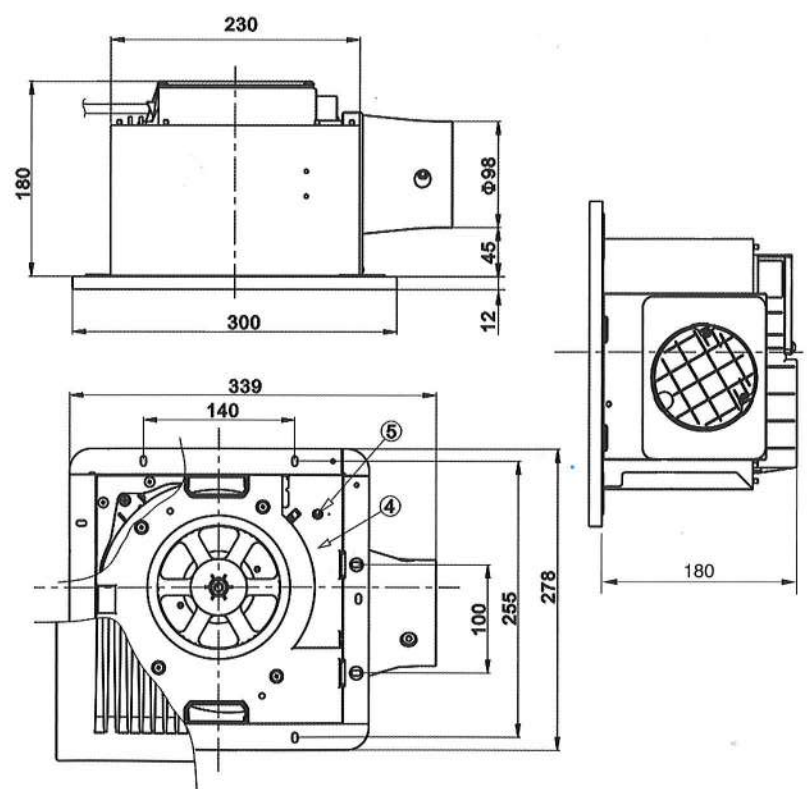


靜壓風量特性曲線圖

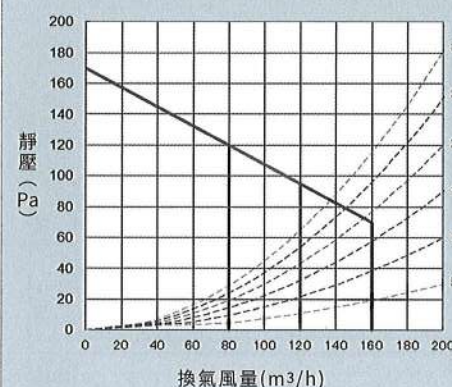

接線示意圖

FV-24JR2W (220V) 控制器另購

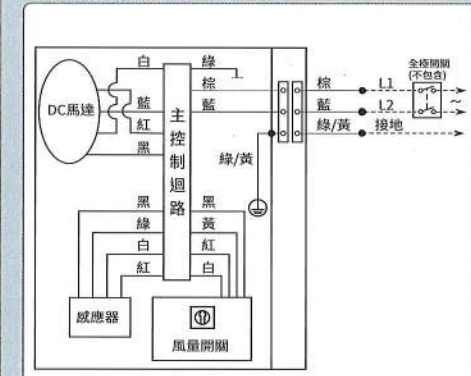

靜音型
換氣扇

220V

FV-24JA2W

適用管道直徑 $\varnothing 100$

防水

商品本體通過防滴水試驗
符合IPX2等級

防火

取得UL94標準之塑膠
難燃V0等級認證



4段風量 STOP/80/120/160 (m³/h)

噪音值 20、26、31 (dB)



內藏溫度
保險絲



鍍亞鉛防銹
鋼板機體



DC馬達



多段
風量選擇



15分鐘
延時功能




風倒流
防止裝置

本體尺寸


230×230×180 (mm)

FV-24JA2W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 240×240×212.5

單位: mm (毫米)

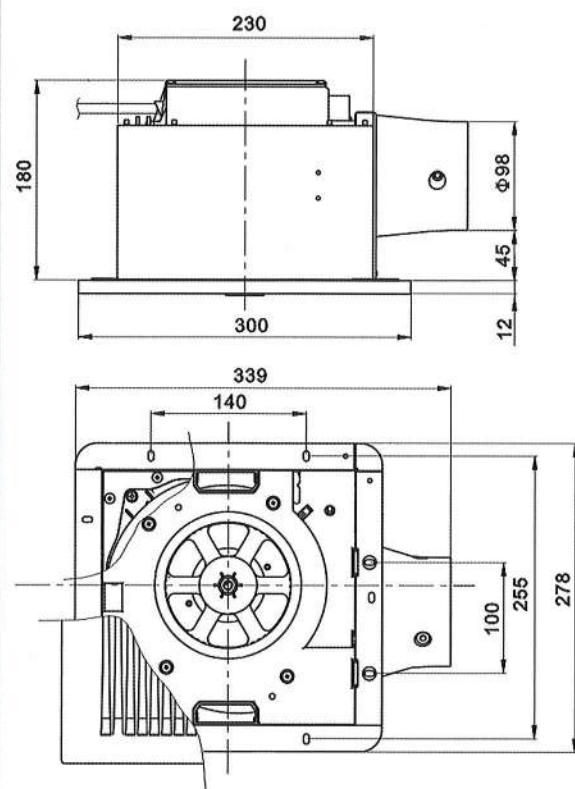


靜壓風量特性曲線圖

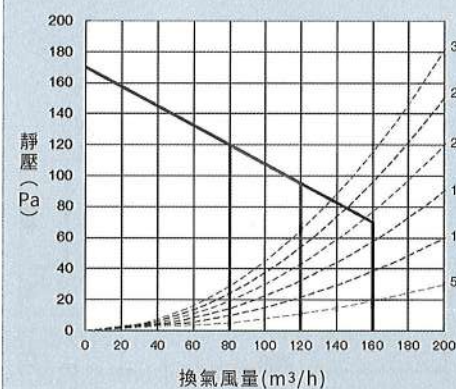

接線示意圖

FV-24JA2W (220V) 控制器另購

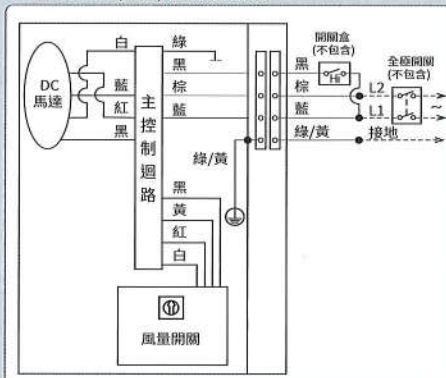

靜音型
換氣扇

110V

FV-17CU8R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-17CU8W

適用管道直徑 $\varnothing 100$

防水

商品本體通過防滴水試驗
符合IPX2等級

防火

取得UL94標準之塑膠
難燃V0等級認證



風量 85 (m³/h)

噪音值 27 (dB) FV-17CU8R

26 (dB) FV-17CU8W



內藏溫度
保險絲



鍍亞鉛防銹
鋼板機體



電容器
馬達




風倒流
防止裝置

本體尺寸



170×170×164 (mm)

FV-17CU8R / FV-17CU8W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 177×177×184

單位: mm (毫米)

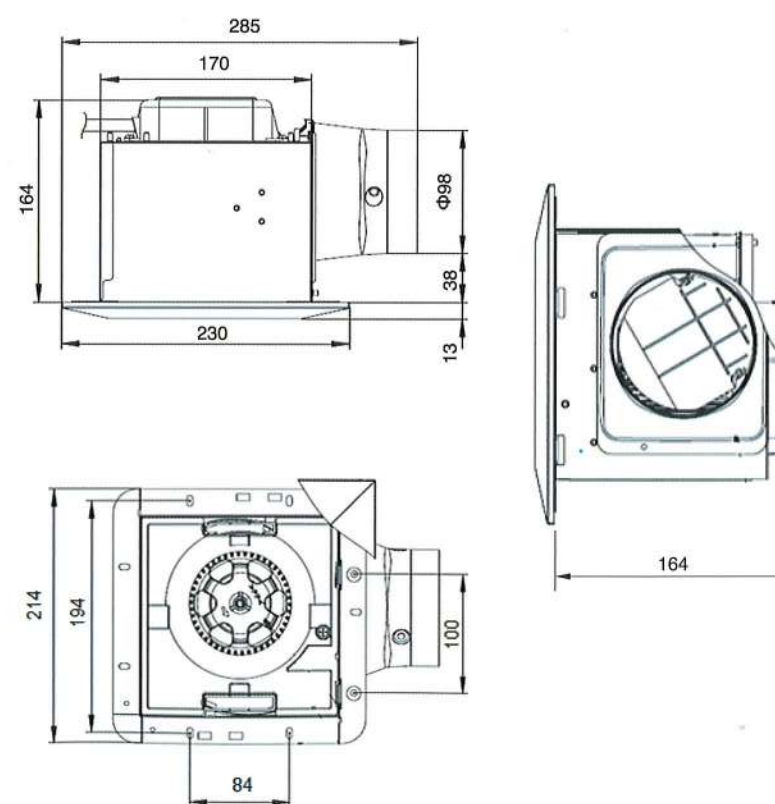


靜壓風量特性曲線圖

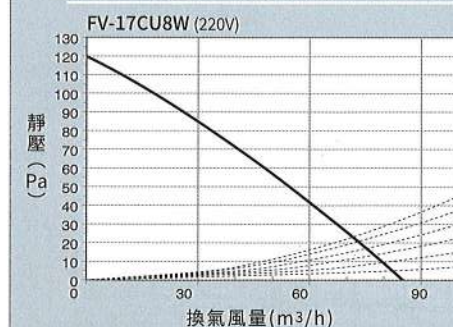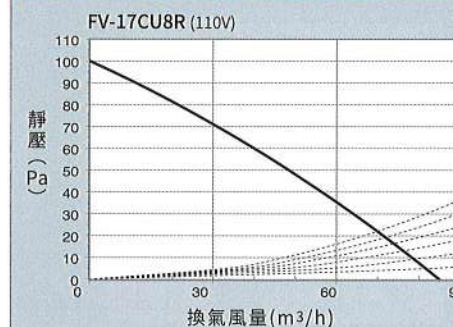


接線示意圖

FV-17CU8R (110V)



FV-17CU8W (220V)



※安裝尺寸僅供參考，視實際安裝情況而定。性能數據僅為參考值，因應不同條件而變化。

浴室換氣暖風機

陶瓷加熱系列規格表

靜音型換氣扇

換氣扇系列規格表

靜音型
換氣扇

110V

FV-21CV2R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

220V

FV-21CV2W

適用管道直徑 $\varnothing 100$

國際
防水
商品本體通過防滴水試驗
符合IPX2等級

國際
防火
取得UL94標準之塑膠
難燃V0等級認證



風量 $126 \text{ (m}^3/\text{h)}$
噪音值 36 (dB)


內藏溫度保險絲 鍍亞鉛防銹鋼板機體 電容器馬達 風倒流防止裝置

本體尺寸



210×210×198 (mm)

FV-21CV2R / FV-21CV2W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 210x210x198


單位: mm (毫米)

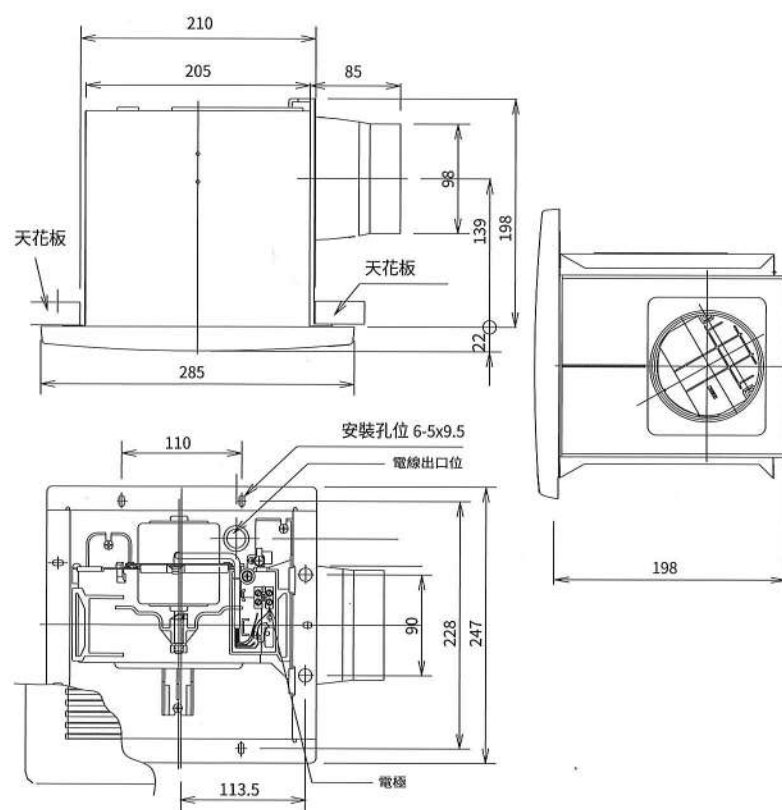

靜壓風量特性曲線圖

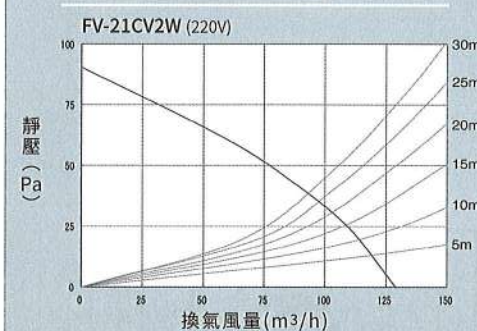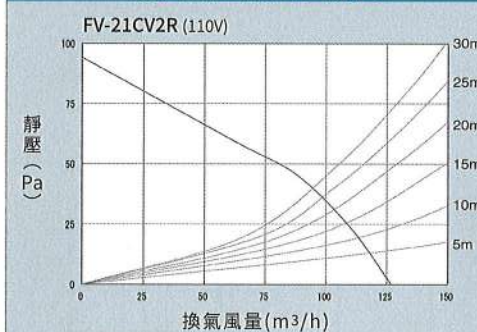

接線示意圖

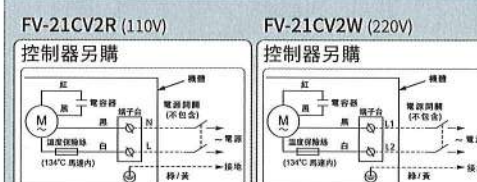

靜音型
換氣扇

110V

FV-24CU8R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

風量 $120 \text{ (m}^3/\text{h)}$ 噪音值 26 (dB)

220V

FV-24CU8W

適用管道直徑 $\varnothing 100$

風量 $140 \text{ (m}^3/\text{h)}$ 噪音值 28 (dB)

國際
防水
商品本體通過防滴水試驗
符合IPX2等級

國際
防火
取得UL94標準之塑膠
難燃V0等級認證




內藏溫度保險絲 鍍亞鉛防銹鋼板機體 電容器馬達 風倒流防止裝置

本體尺寸


230×230×175 (mm)

FV-24CU8R / FV-24CU8W 設計·施工用圖 安裝尺寸: 240x240x200

單位: mm (毫米)

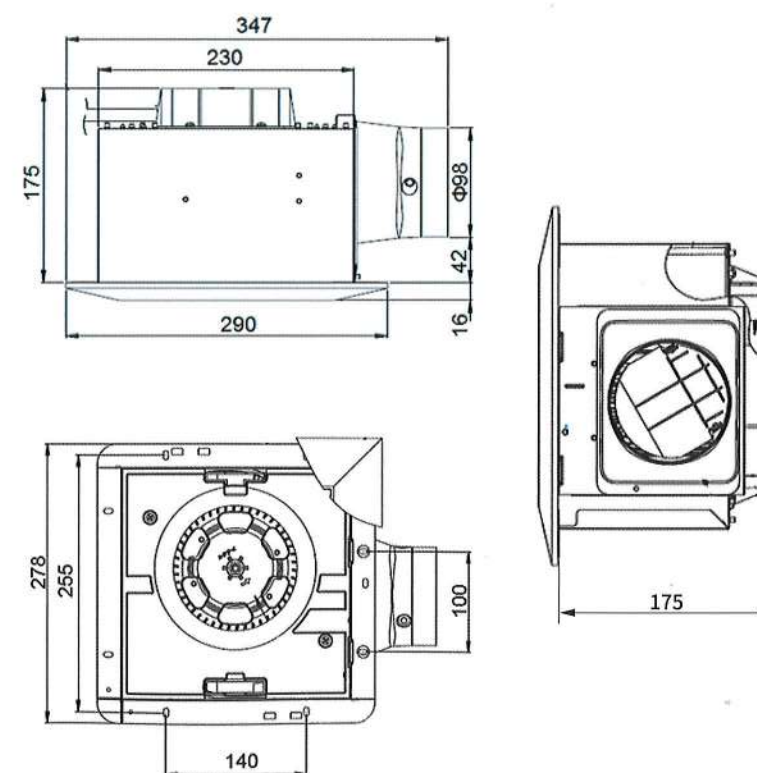

靜壓風量特性曲線圖

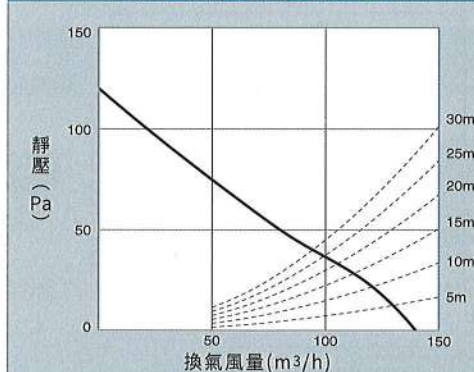

接線示意圖

FV-24CU8R (110V) 控制器另購



FV-24CU8W (220V) 控制器另購



浴室換氣暖風機


陶瓷加熱系列規格表

靜音型換氣扇

換氣扇系列規格表

※安裝尺寸僅供參考，視實際安裝情況而定。性能數據數值為參考值，因應不同條件而變化。

靜音型
換氣扇



110V

FV-24CD8R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

風量 140(m³/h) 噪音值 28.5(dB)

220V

FV-24CD8W

適用管道直徑 $\varnothing 100$

風量 170(m³/h) 噪音值 31.5(dB)

110V

FV-24CH8R

適用管道直徑 $\varnothing 100$

風量 180(m³/h) 噪音值 33.5(dB)



本體尺寸




230×230×175(mm)




FV-24CD8R/FV-24CD8W/FV-24CH8R

設計·施工用圖 安裝尺寸: 240x240x200

單位: mm(毫米)

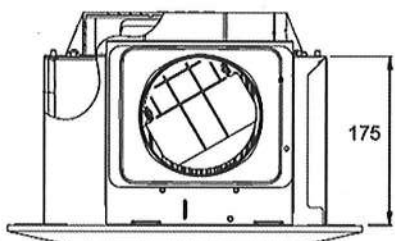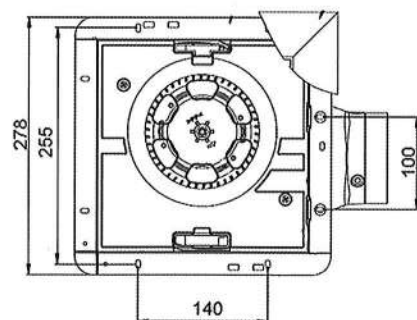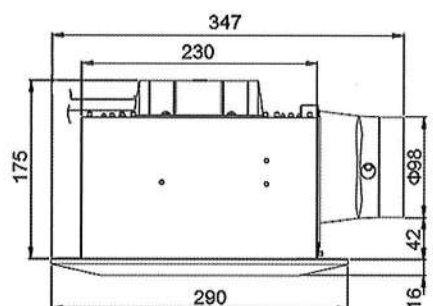


靜壓風量特性曲線圖

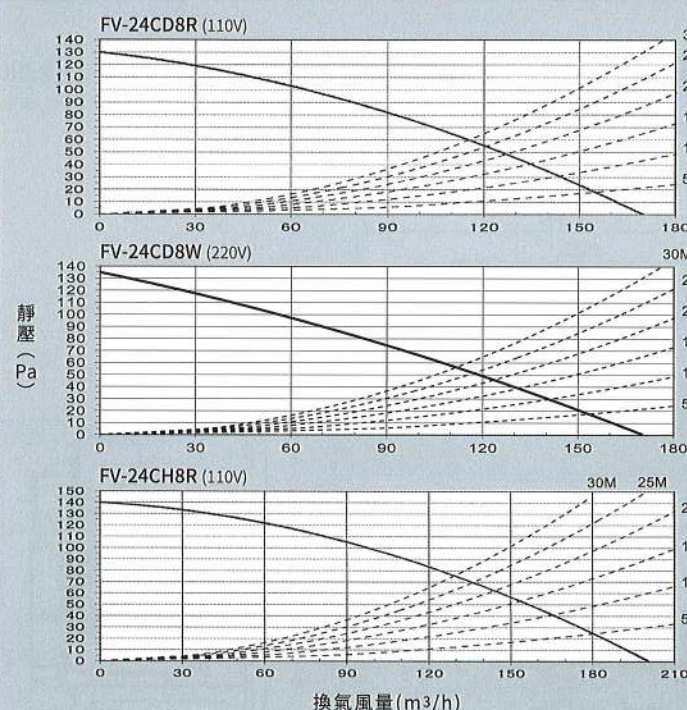


接線示意圖

FV-24CD8R/FV-24CH8R (110V)

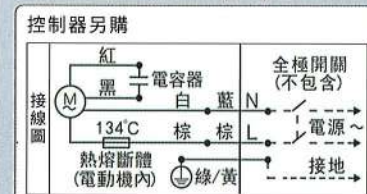

FV-24CD8W (220V)

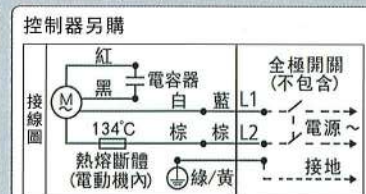

專業·節能·易裝

換氣扇規格表

Clean & Pure Air

換氣扇規格表

型 號						
	FV-24JR2W	FV-24JA2W	FV-17CU8R	FV-17CU8W	FV-21CV2R	FV-21CV2W
電源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率(W)	3.6、5.2、8.0		9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延時開關裝置(min)	15		—		—	
馬達	DC		AC		AC	
風量(m³/h)	STOP、80、120、160 (多段風量選擇)		85	85	126	
噪音(dB)	20、26、31		27	26	36	
額定電流(A)	0.093	0.088	0.087	0.046	0.13	0.08
淨量(kg)	2.9		1.9		2.5	
管道直徑(Ø)	100					

換氣扇規格表

型號	FV-24CU8R	FV-24CU8W	FV-24CD8R	FV-24CD8W	FV-24CH8R
電源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率(W)	10.5	15.5	13.5	16.5	17.5
感應器	—				
延時開關裝置(min)	—	—	—	—	—
馬達	AC				
風量(m ³ /h)	120	140	140	170	180
噪音(dB)	26	28	28.5	31.5	33.5
額定電流(A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
淨量(kg)	2.8				
管道直徑(Ø)	100				

※全機種噪音值誤差正3dB，負7dB。 ※上述內容以實體標示為準。

浴室換氣暖風機

陶瓷加熱系列規格表

靜音型換氣扇

換氣扇規格表

Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan




粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

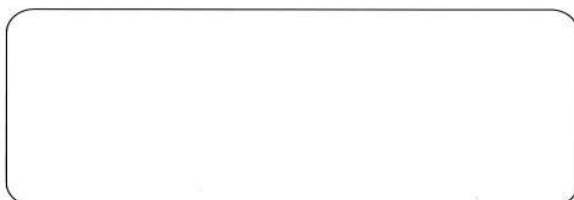

更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售



* 詳細內容請參考商品保證書

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.09 (FV-2509)